

Service-Datenblatt (10046530)

Agro Power Düngemittel GmbH
Landscha an der Mur 15



8424 Gabersdorf

Datum : 2021-06-02


Streugut : **Styriafert N 105 pellet**

Streuguthersteller : Agro Power Düngemittel GmbH
Maschinen-Typ : ZATS
Korndurchmesser : 5,21 mm
Abwurfwinkel : 216,36 °
Schüttdichte : 0,7 kg/l
Fließverhalten : 0 kg/min

Stoff-ID : 438693
Stoffversuchs-ID : 83021024
Sachbearbeiter : ubuecker

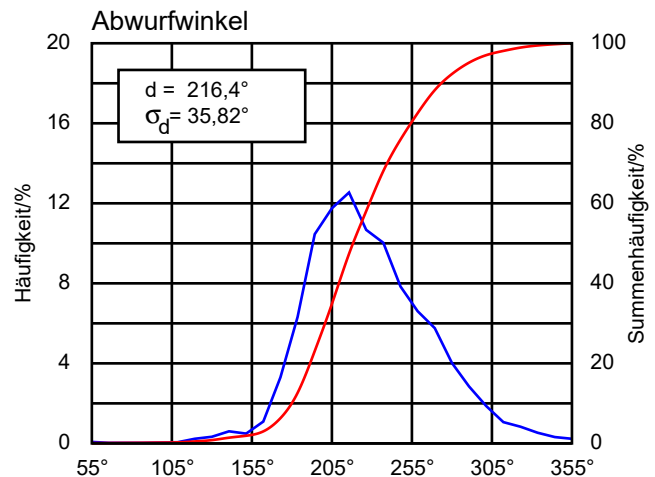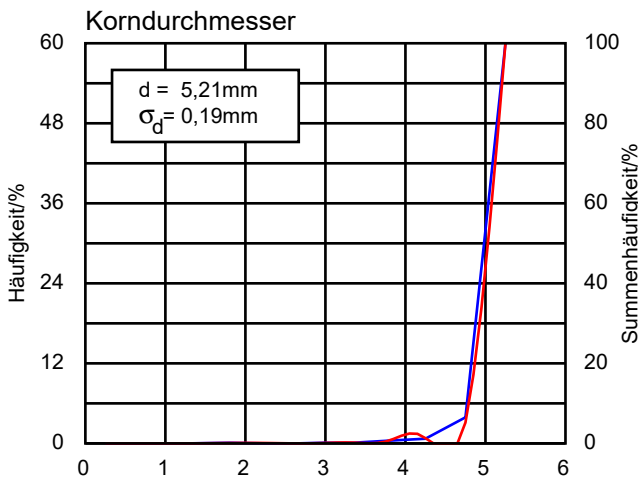


Stoffdaten (Organischer Dünger)

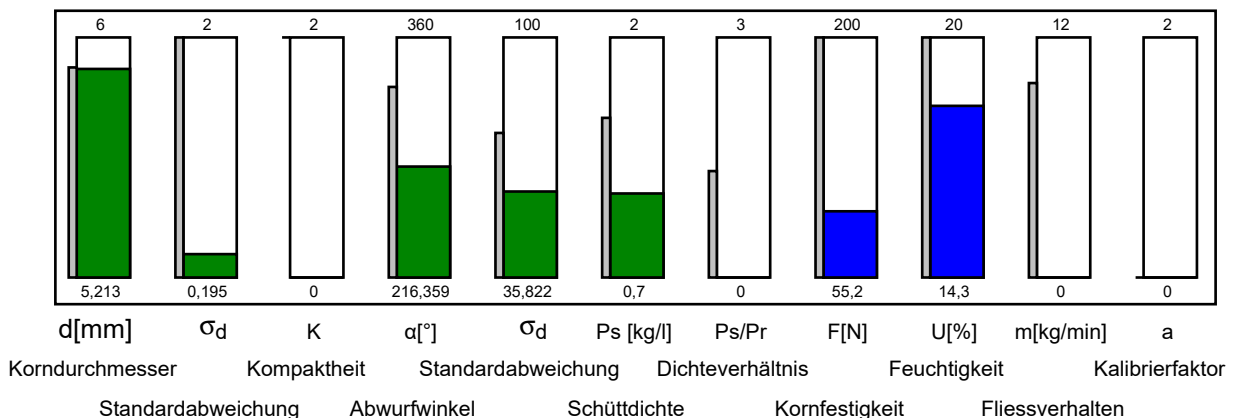


Bemerkung : ZA-TS / WEB



Styriafert N 105 pellet
(83021024)



5,21mm



0,7kg/l



















Kalibrierfaktor

0,15

Wurfweitenparameter

15,1

Achtung! Die angegebenen Einstellungen basieren auf einer 5 kg Probe

| ZA-TS / ZG-TS |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  |  |  |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| TS 1 | 15.0 | 35 | 600 | A | 1 | 500 | 1 | 28 | 500 | 1 | 38 | 500 | 18 | -3 | 170 |
| | 16.0 | 37 | 600 | A | 1 | 720 | 1 | 27 | 600 | 1 | 37 | 500 | 18 | -1 | 191 |
| | 18.0 | 41 | 600 | A | 1 | 720 | 1 | 26 | 600 | 1 | 36 | 500 | 18 | 0 | 235 |
| | 20.0 | 42 | 720 | A | 1 | 600 | 1 | 23 | 600 | 1 | 33 | 500 | 21 | 0 | 217 |
| | 21.0 | 43 | 800 | A | 1 | 720 | 1 | 23 | 720 | 1 | 33 | 600 | 23 | -1 | 212 |
| TS 2 | 21.0 | 9 | 600 | B | 3 | 720 | 3 | 30 | 600 | 3 | 40 | 500 | 23 | -2 | 170 |
| | 24.0 | 15 | 600 | D | X | 500 | 1 | 29 | 600 | 1 | 39 | 500 | 23 | 0 | 227 |
| | 27.0 | 18 | 720 | D | X | 600 | 1 | 28 | 720 | 1 | 38 | 600 | 26 | 0 | 217 |
| | 28.0 | 18 | 800 | B | 3 | 900 | 3 | 28 | 800 | 3 | 38 | 720 | 28 | 0 | 201 |
| TS 3 | 24.0 | 10 | 600 | C | 3 | 720 | 3 | 27 | 600 | 3 | 37 | 500 | 26 | -2 | 181 |
| | 27.0 | 15 | 600 | C | 3 | 720 | 3 | 25 | 600 | 3 | 35 | 500 | 27 | 0 | 231 |
| | 28.0 | 17 | 600 | C | 3 | 720 | 3 | 24 | 600 | 3 | 34 | 500 | 27 | 0 | 248 |
| | 30.0 | 18 | 720 | C | 3 | 800 | 3 | 24 | 720 | 3 | 34 | 600 | 30 | 0 | 218 |
| | 32.0 | 20 | 800 | C | 3 | 900 | 3 | 25 | 800 | 3 | 35 | 720 | 32 | 0 | 219 |
| | 33.0 | 20 | 900 | C | 3 | 900 | 3 | 25 | 800 | 3 | 35 | 720 | 34 | -1 | 209 |
| | 36.0 | 23 | 900 | D | X | 720 | 1 | 24 | 800 | 1 | 34 | 720 | 34 | 0 | 246 |

Was Sie wissen sollten: Auch wenn das Ergebnis der untersuchten Düngerprobe eine eindeutige Aussage über die Einstellwerte des Düngerstreuers zulässt, ist es nicht möglich, dass AMAZONE eine Garantie bezüglich der tatsächlichen Querverteilung auf dem Feld übernimmt. Neben den Stoffeigenschaften des Düngers hängt die tatsächliche Querverteilung von weiteren Faktoren ab, wie z.B. Lagerung des Düngers zwischen der Probenentnahme und der Streuarbeit, Einstellung und Wartungszustand des Streuers oder Fahrverhalten des Schlepperfahrers. Wir empfehlen daher die Überprüfung der Einstellempfehlungen, z.B. mit dem Mobilien Prüfstand.

Service-Datenblatt (10046531)

Agro Power Düngemittel GmbH
Landscha an der Mur 15



8424 Gabersdorf

Datum : 2021-06-02


Streugut : **Styriafert N 105 pellet**

Streuguthersteller : Agro Power Düngemittel GmbH
Maschinen-Typ : ZAV
Korndurchmesser : 5,21 mm
Abwurfwinkel : 216,36 °
Schüttdichte : 0,7 kg/l
Fließverhalten : 0 kg/min

Stoff-ID : 438693
Stoffversuchs-ID : 83021024
Sachbearbeiter : ubuecker

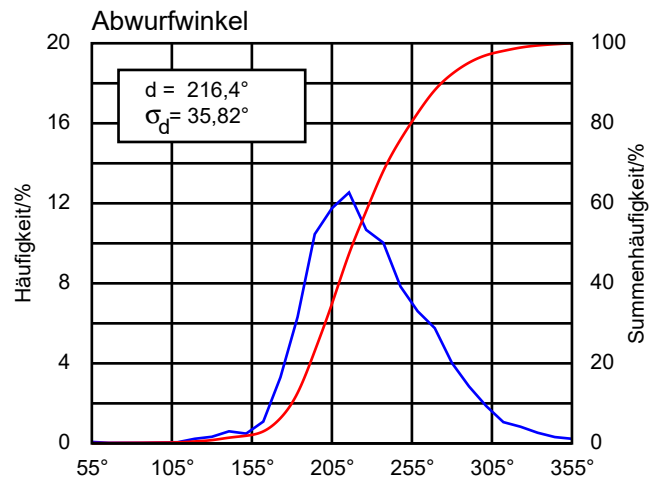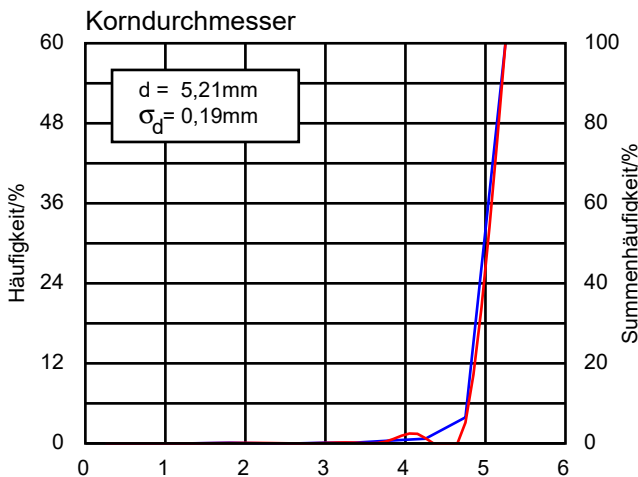

Stoffdaten (Organischer Dünger)

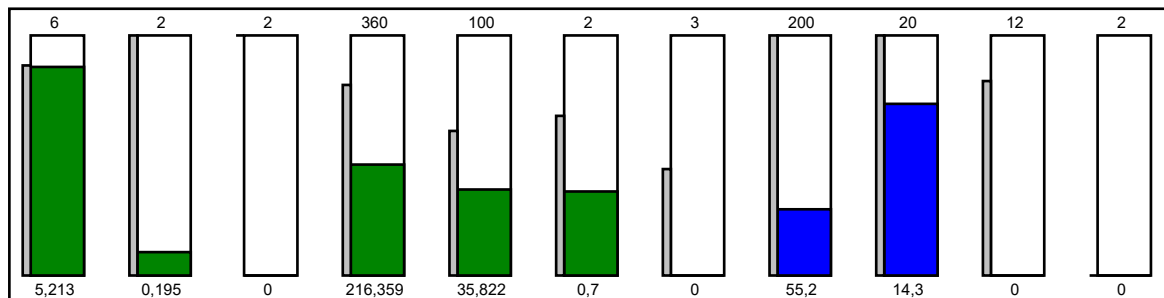


| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| d[mm] | σ_d | K | α [°] | σ_d | Ps [kg/l] | Ps/Pr | F[N] | U[%] | m[kg/min] | a |
| Korndurchmesser | Standardabweichung | Kompaktheit | Abwurfwinkel | Standardabweichung | Schüttdichte | Dichteverhältnis | Kornfestigkeit | Feuchtigkeit | Fließverhalten | Kalibrierfaktor |
| 5,213 | 0,195 | 0 | 216,359 | 35,822 | 0,7 | 0 | 55,2 | 14,3 | 0 | 0 |


Bemerkung : ZA-V / WEB



Styriafert N 105 pellet
(83021024)































5,21mm



0,7kg/l

Kalibrierfaktor **0,20**

Achtung! Die angegebenen Einstellungen basieren auf einer 5 kg Probe

| ZA-V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V-Set 1 | 10.0 | 19/44 | 720 | E | 70 | 100 | 25 | 3 | 100 | 60 | 8 | -220 | 9 | -1 |
| | 12.0 | 19/44 | 720 | E | 70 | 100 | 25 | 4 | 100 | 60 | 8 | -220 | 16 | -4 |
| | 15.0 | 20/48 | 720 | F | 70 | 100 | 25 | 4 | 100 | 60 | 9 | -220 | 18 | -3 |
| | 16.0 | 20/48 | 720 | F | 70 | 100 | 25 | 4 | 100 | 60 | 9 | -220 | 18 | -3 |
| | 18.0 | 20/48 | 720 | G | 70 | 100 | 25 | 5 | 100 | 60 | 9 | -220 | 21 | -4 |
| | 20.0 | 20/50 | 720 | H | 70 | 100 | 25 | 5 | 100 | 60 | 10 | -220 | 23 | -3 |
| | 21.0 | 20/50 | 720 | H | 70 | 100 | 25 | 5 | 100 | 60 | 10 | -220 | 24 | -3 |
| V-Set 2 | 18.0 | 19/42 | 720 | E | 60 | 90 | 25 | 5 | 90 | 60 | 9 | -220 | 24 | -4 |
| | 20.0 | 19/42 | 720 | F | 60 | 90 | 25 | 5 | 90 | 60 | 10 | -220 | 23 | -4 |
| | 21.0 | 19/42 | 720 | G | 60 | 90 | 25 | 5 | 90 | 60 | 10 | -220 | 23 | -3 |
| | 24.0 | 21/45 | 720 | H | 60 | 90 | 25 | 5 | 90 | 60 | 10 | -220 | 25 | -2 |
| | 27.0 | 21/47 | 720 | I | 60 | 90 | 25 | 5 | 90 | 60 | 11 | -220 | 27 | 0 |
| | 28.0 | 21/47 | 720 | I | 60 | 90 | 25 | 5 | 90 | 60 | 12 | -220 | 27 | 0 |
| V-Set 3 | 24.0 | 15/45 | 720 | H | 50 | 80 | 25 | 5 | 80 | 60 | 11 | -220 | 28 | -4 |
| | 27.0 | 15/46 | 720 | H | 50 | 80 | 25 | 5 | 80 | 60 | 12 | -220 | 28 | -2 |
| | 28.0 | 15/46 | 720 | H | 50 | 80 | 25 | 5 | 80 | 60 | 12 | -220 | 28 | -2 |
| | 30.0 | 15/46 | 720 | I | 50 | 80 | 25 | 5 | 80 | 60 | 13 | -220 | 29 | 0 |
| | 32.0 | 15/47 | 720 | I | 50 | 80 | 25 | 5 | 80 | 60 | 13 | -220 | 30 | 0 |
| | 33.0 | 15/47 | 720 | I | 50 | 80 | 25 | 5 | 80 | 60 | 13 | -220 | 31 | 0 |
| | 36.0 | 16/49 | 900 | K | 50 | 80 | 25 | 5 | 80 | 60 | 14 | -220 | 33 | 1 |

Schieberposition für Mengeneinstellung

| Breite | | kg/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|--|
| | | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| 10 | 6 | 20 | 24 | 27 | 29 | 31,5 | 34 | 36 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 45 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52,5 | 54,5 | 57,5 | | | | |
| | 8 | 22,5 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46 | 47 | 48,5 | 49,5 | 51 | 52 | 53 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 59 | | | | | | |
| | 10 | 24,5 | 29 | 33 | 36,5 | 39,5 | 42 | 44,5 | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 | 59 | | | | | | | | | |
| 12 | 6 | 21,5 | 25,5 | 29 | 31,5 | 34,5 | 36,5 | 39 | 41 | 42,5 | 44,5 | 45,5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | | | | | |
| | 8 | 24,5 | 29 | 32,5 | 36 | 39 | 41,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 55,5 | 57 | 58,5 | 59,5 | | | | | | | | |
| | 10 | 27 | 31,5 | 36 | 39,5 | 42,5 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52,5 | 54,5 | 56 | 57,5 | 59 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 6 | 24 | 28 | 31,5 | 35 | 38 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 47,5 | 49 | 50,5 | 51,5 | 53 | 54,5 | 55,5 | 57 | 58 | 59 | | | | | | | |
| | 8 | 27 | 31,5 | 36 | 39,5 | 42,5 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52,5 | 54,5 | 56 | 57,5 | 59 | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 29 | 35 | 39,5 | 43,5 | 46,5 | 48,5 | 51 | 53 | 55 | 57,5 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 6 | 24,5 | 29 | 32,5 | 36 | 39 | 41,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 55,5 | 57 | 58,5 | 59,5 | | | | | | | | |
| | 8 | 27,5 | 32,5 | 37 | 40,5 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55,5 | 57,5 | 59 | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 30 | 36 | 40,5 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 56,5 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 6 | 25,5 | 30 | 34,5 | 38 | 41 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 54 | 55,5 | 57 | 58,5 | 59,5 | | | | | | | | | | |
| | 8 | 29 | 34,5 | 39 | 42,5 | 45,5 | 48 | 50 | 52 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 31,5 | 38 | 42,5 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54,5 | 57 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 6 | 27 | 31,5 | 36 | 39,5 | 42,5 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52,5 | 54,5 | 56 | 57,5 | 59 | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 30 | 36 | 40,5 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 56,5 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 33 | 39,5 | 44,5 | 48 | 51 | 53,5 | 56,5 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 6 | 27,5 | 32 | 36,5 | 40,5 | 43,5 | 46 | 48 | 50 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57 | 59 | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 30,5 | 36,5 | 41,5 | 45 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | 57,5 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 34 | 40,5 | 45 | 48,5 | 51,5 | 55 | 57,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 6 | 29 | 34,5 | 39 | 42,5 | 45,5 | 48 | 50 | 52 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 32,5 | 39 | 44 | 47 | 50 | 53 | 55,5 | 58,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 36 | 42,5 | 47 | 51 | 54,5 | 57,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 6 | 30 | 36 | 41 | 44,5 | 47,5 | 50 | 52 | 54,5 | 57 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 34,5 | 41 | 45,5 | 49 | 52 | 55,5 | 58,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 38 | 44,5 | 49 | 53 | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 6 | 30,5 | 36,5 | 41,5 | 45 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | 57,5 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 35 | 41,5 | 46 | 49,5 | 53 | 56 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 38,5 | 45 | 49,5 | 53,5 | 57,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 6 | 31,5 | 38 | 42,5 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54,5 | 57 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 36 | 42,5 | 47 | 51 | 54,5 | 57,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 39,5 | 46,5 | 51 | 55 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 6 | 32,5 | 39 | 44 | 47 | 50 | 53 | 55,5 | 58,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 37 | 44 | 48 | 52 | 55,5 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 40,5 | 47 | 52 | 56,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 6 | 33 | 39,5 | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 53,5 | 56,5 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 37,5 | 44,5 | 48,5 | 52,5 | 56,5 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 41 | 47,5 | 52,5 | 57,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 6 | 34,5 | 41 | 45,5 | 49 | 52 | 55,5 | 58,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 39 | 45,5 | 50 | 54,5 | 58,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 42,5 | 49 | 54,5 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Was Sie wissen sollten: Auch wenn das Ergebnis der untersuchten Düngeprobe eine eindeutige Aussage über die Einstellwerte des Düngerstreuers zulässt, ist es nicht möglich, dass AMAZONE eine Garantie bezüglich der tatsächlichen Querverteilung auf dem Feld übernimmt. Neben den Stoffeigenschaften des Düngers hängt die tatsächliche Querverteilung von weiteren Faktoren ab, wie z.B. Lagerung des Düngers zwischen der Probenentnahme und der Streuarbeit, Einstellung und Wartungszustand des Streuers oder Fahrverhalten des Schlepperfahrers. Wir empfehlen daher die Überprüfung der Einstellempfehlungen, z.B. mit dem Mobilien Prüfstand.

Service-Datenblatt (10046532)

Agro Power Düngemittel GmbH
Landscha an der Mur 15



8424 Gabersdorf

Datum : 2021-06-02


Streugut : **Styriafert N 105 pellet**

Streuguthersteller : Agro Power Düngemittel GmbH
 Maschinen-Typ : ZAM
 Korndurchmesser : 5,21 mm
 Abwurfwinkel : 216,36 °
 Schüttdichte : 0,7 kg/l
 Fließverhalten : 0 kg/min

Stoff-ID : 438693
 Stoffversuchs-ID : 83021024
 Sachbearbeiter : ubuecker

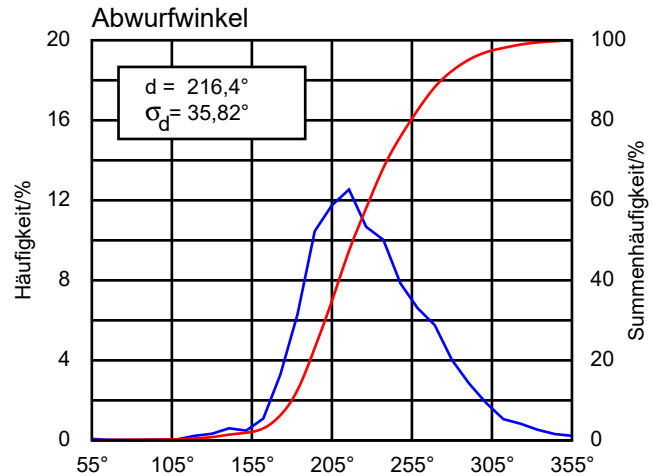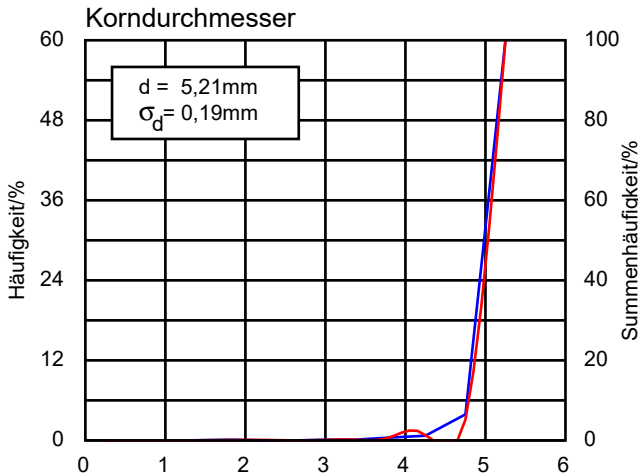

Stoffdaten (Organischer Dünger)

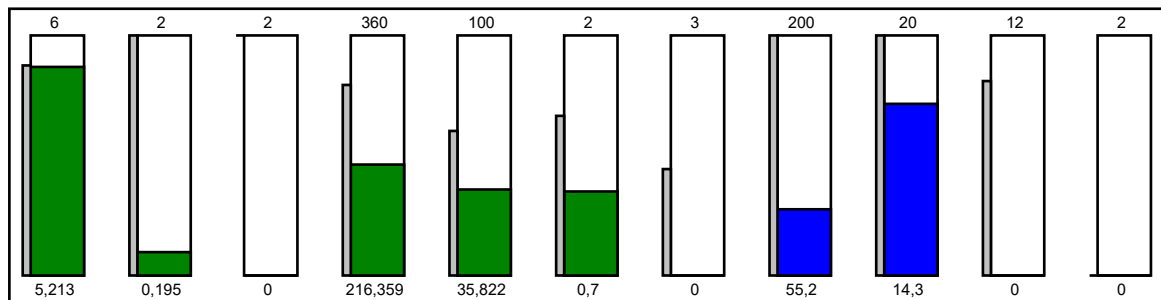


| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| $d[\text{mm}]$ | σ_d | K | $\alpha[^\circ]$ | σ_d | Ps [kg/l] | Ps/Pr | F[N] | U[%] | m[kg/min] | a |
| Korndurchmesser | Standardabweichung | Kompaktheit | Abwurfwinkel | Standardabweichung | Schüttdichte | Dichteverhältnis | Kornfestigkeit | Feuchtigkeit | Fließverhalten | Kalibrierfaktor |

Bemerkung : ZA-M / WEB



Styriafert N 105 pellet (83021024)

Durchmesser: **5,21mm**
 Schüttgewicht: **0,7kg/l**
 Mengenfaktor: **0,33**



Achtung! Die angegebenen Einstellungen basieren auf einer 5 kg Probe

| Scheibe | OM 10-16 | | | | OM 18-24 | | | | OM 24-36 | | | | | |
|------------------|----------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 36 |
| Arbeitsbreite[m] | | | | | | | | | | | | | | |
| Schaufelstellung | 20/48 | 20/48 | 24/52 | 24/52 | 21/46 | 21/46 | 21/46 | 21/50 | 13/42 | 17/42 | 17/42 | 17/46 | 17/46 | 17/50 ₁ |

¹ Streuscheibendrehzahl 870 1/min

Schieberposition für Mengeneinstellung

| Breite | | kg/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|--|
| | | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| 10 | km/h | 10 | 21,5 | 24,5 | 27,5 | 29,5 | 32 | 34 | 35,5 | 37,5 | 39 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 53,5 | 55 | 58,5 | 63 | | | | |
| | | 12 | 23 | 26,5 | 29,5 | 32 | 34 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 71 | | | | | |
| | | 14 | 24 | 28 | 31 | 34 | 36,5 | 39 | 41 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 50 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62,5 | 66 | | | | | | | | |
| 12 | km/h | 10 | 23 | 26,5 | 29,5 | 32 | 34 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 71 | | | | | |
| | | 12 | 24,5 | 28 | 31,5 | 34 | 37 | 39,5 | 41,5 | 44 | 46 | 48,5 | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 | 64 | 68,5 | | | | | | | | |
| | | 14 | 25,5 | 30 | 33,5 | 36,5 | 39,5 | 42 | 44,5 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 66 | | | | | | | | | | | |
| 15 | km/h | 10 | 24,5 | 28,5 | 32 | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 63 | 67 | | | | | | | | | |
| | | 12 | 26,5 | 30,5 | 34 | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61,5 | 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 28 | 32,5 | 36,5 | 40 | 43,5 | 46,5 | 50 | 53,5 | 57 | 61 | 66 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | km/h | 10 | 25 | 29,5 | 32,5 | 35,5 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 54 | 56,5 | 59,5 | 63 | 67,5 | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 27 | 31,5 | 35 | 38,5 | 41,5 | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 54 | 57 | 60,5 | 65,5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 28,5 | 33,5 | 37,5 | 41 | 44,5 | 48 | 51,5 | 55,5 | 59,5 | 64,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | km/h | 10 | 26,5 | 30,5 | 34 | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61,5 | 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 28 | 33 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 50,5 | 54 | 58 | 62,5 | 68,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 30 | 35 | 39,5 | 43,5 | 47,5 | 51 | 55,5 | 60 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | km/h | 10 | 27,5 | 32 | 35,5 | 39 | 42,5 | 45,5 | 48,5 | 52 | 55 | 58,5 | 63 | 69 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 29,5 | 34 | 38,5 | 42,5 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 31 | 36,5 | 41 | 45,5 | 50 | 54,5 | 59,5 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | km/h | 10 | 28 | 32,5 | 36,5 | 40 | 43,5 | 46,5 | 50 | 53,5 | 57 | 61 | 66 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 30 | 35 | 39,5 | 43,5 | 47,5 | 51 | 55,5 | 60 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 31,5 | 37 | 42 | 46,5 | 51 | 56 | 61,5 | 71,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | km/h | 10 | 29,5 | 34 | 38,5 | 42,5 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 31,5 | 37 | 41,5 | 46 | 50,5 | 55,5 | 60,5 | 68,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 33,5 | 39,5 | 44,5 | 50 | 55,5 | 61,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | km/h | 10 | 30,5 | 36 | 40,5 | 44,5 | 49 | 53,5 | 58 | 63,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 33 | 38,5 | 44 | 49 | 54 | 60 | 68,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 35 | 41,5 | 47,5 | 53,5 | 60 | 71,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | km/h | 10 | 31 | 36,5 | 41 | 45,5 | 50 | 54,5 | 59,5 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 33,5 | 39,5 | 44,5 | 50 | 55,5 | 61,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 35,5 | 42 | 48 | 54,5 | 61,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | km/h | 10 | 32 | 37,5 | 42,5 | 47 | 52 | 57 | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 34 | 40,5 | 46 | 52 | 58 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 36,5 | 43,5 | 50 | 57 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | km/h | 10 | 32,5 | 38,5 | 43,5 | 48,5 | 54 | 59,5 | 67,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 35 | 41,5 | 47,5 | 54 | 60,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 37,5 | 44,5 | 51,5 | 59,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | km/h | 10 | 34 | 40,5 | 46 | 52 | 58 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 37 | 44 | 50,5 | 58 | 68,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 39,5 | 47,5 | 55,5 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Was Sie wissen sollten: Auch wenn das Ergebnis der untersuchten Düngeprobe eine eindeutige Aussage über die Einstellwerte des Düngerstreuers zulässt, ist es nicht möglich, dass AMAZONE eine Garantie bezüglich der tatsächlichen Querverteilung auf dem Feld übernimmt. Neben den Stoffeigenschaften des Düngers hängt die tatsächliche Querverteilung von weiteren Faktoren ab, wie z.B. Lagerung des Düngers zwischen der Probenentnahme und der Streuarbeit, Einstellung und Wartungszustand des Streuers oder Fahrverhalten des Schlepperfahrers. Wir empfehlen daher die Überprüfung der Einstellempfehlungen, z.B. mit dem Mobilien Prüfstand.